CK601NE/M

Campana lineal

EAN: 6937224311855

Línea Europea

Campanas Lineales

Filtro de Carbón Activado

Diagrama

1.- Botón de luz
2.- Botón de apagado
3.- Botón de velocidad 1
4.- Botón de velocidad 2
5.- Botón de velocidad 3
6.- Filtros de aluminio
7.- Luz alógena
8.- Vidrio direccional de vapor

Dimensiones externas (cm)

Ancho: 59.5
Fondo: 50
Alto: 14

Características

- Sistema ducto y recirculante
- Potencia 176 W (Incluye 2 focos x 28 W)
- Capacidad de absorción 275 m3/hr
- 50 dB
- 3 Velocidades
- 1 Filtro de carbón activado
- 2 Filtros de aluminio,de 5 capas cada uno
- Control manual de botones
- Vidrio visor direccional de vapor
- Luz alógena
- Voltaje 220V ~ 60Hz

Pasos para su uso

1.- Conecte el cable de electricidad al tomacorriente
2.- Encienda la campana
3.- Seleccione la velocidad que desee
4.- La campana eliminara los olores generados por la cocción de los alimentos y retendrá la grasa.

Recomendaciones

1.- Limpiar la campana periódicamente.
2.- No cocinar con llamas altas (flamear) debajo de la campana.
3.- Desenchufar la campana , antes de realizar la limpieza.
4.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficies, ya que se dañan.
5.- Los filtros de carbón, no son reutilizables, se deben cambiar cada 6 a 8 meses dependiendo el uso de la campana.
6.- La campana debe tener como mínimo una distancia de 70 cm desde la mesa de la cocina hasta el filtro de la campana.

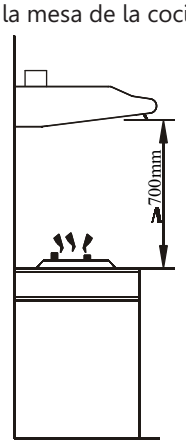

Dibujo técnico (mm)

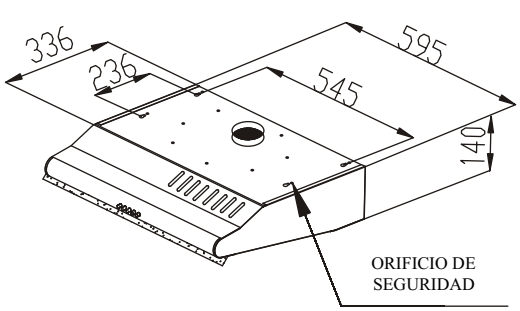

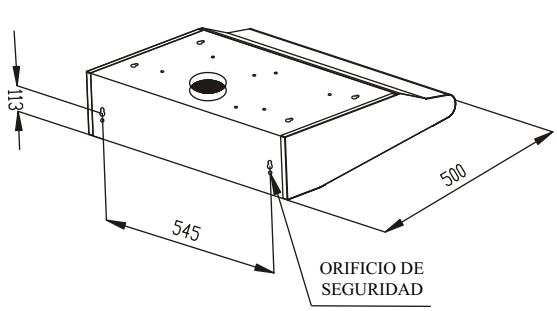

www.klimatic.com.pe

Calle Francisco Almenara 384
Urb. Santa Catalina - La Victoria - Lima

Ventas
319 2010
993 528 863

Servicio Técnico
319 2005 / 319 2008
319 2013 / 319 2017