

CK902NE/M

Campana lineal

EAN: 6937224312050

Klimatic

Línea Europea


Campanas Lineales



Características

- Sistema ducto y recirculante
- 2 Motores
- Potencia 196 W (Incluye 2 focos de 2x28 W)
- Capacidad de absorción 450 m3/hr
- 54 dB
- 3 Velocidades
- 2 Filtro de carbón activado
- 3 Filtros de aluminio, de 5 capas cada uno
- Control manual de botones
- Vidrio visor direccional de vapor
- Luz alógena
- Voltaje 220V ~ 60Hz

Dibujo técnico (mm)

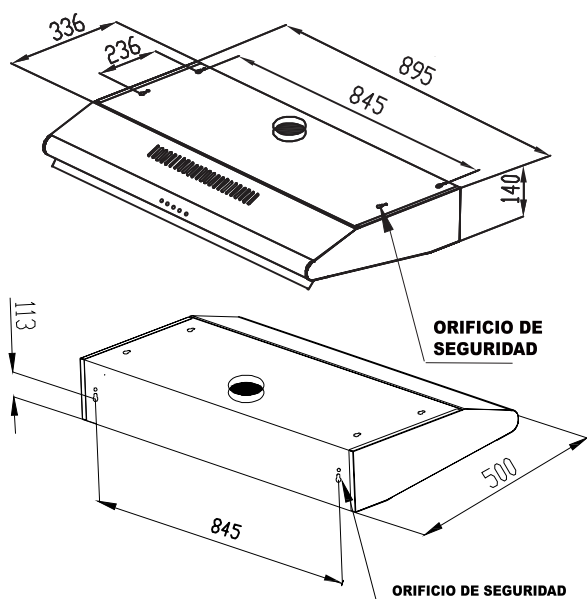

Diagrama

- 1.- Botón de luz
- 2.- Botón de apagado
- 3.- Botón de velocidad 1
- 4.- Botón de velocidad 2
- 5.- Botón de velocidad 3
- 6.- Filtros de aluminio
- 7.- Luz alógena
- 8.- Vidrio direccional de vapor

Dimensiones externas (cm)


Ancho: 89.5
Fondo: 50
Alto: 14

Pasos para su uso

- 1.- Conecte el cable de electricidad al tomacorriente
- 2.- Encienda la campana
- 3.- Seleccione la velocidad que desee
- 4.- La campana eliminara los olores generados por la cocción de los alimentos y retendrá la grasa.

Recomendaciones

- 1.- Limpiar la campana periódicamente.
- 2.- No cocinar con llamas altas (flamear) debajo de la campana.
- 3.- Desenchufar la campana , antes de realizar la limpieza.
- 4.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficies, ya que se dañan.
- 5.- Los filtros de carbón, no son reutilizables, se deben cambiar cada 6 a 8 meses dependiendo el uso de la campana.
- 6.- La campana debe tener como mínimo una distancia de 70 cm desde la mesa de la cocina hasta el filtro de la campana.

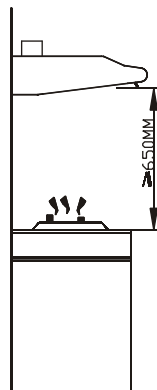

www.klimatic.com.pe

Klimatic

Calle Francisco Almenara 384
Urb. Santa Catalina - La Victoria - Lima

Ventas
☎ 319 2010
☎ 993 528 863

Servicio Técnico
☎ 319 2005 / 319 2008
☎ 319 2013 / 319 2017