

N5 60SS

Campana lineal

Klimatic

Línea Europea



HECHA EN
ITALIA




2 Filtros de Carbón
Activado

FILTRO
+5 CAPAS

Características

- Sistema ducto y recirculante
- Potencia 285.6 W (Incluye 2 focos x 2.8 W)
- Capacidad de absorción de 329 m3/h
- 3 Velocidades
- 2 Filtros de carbón activado
- 2 Filtros de aluminio, de 5 capas cada uno
- Control manual de botones
- Vidrio visor direccional de vapor
- Luz alógena
- Voltaje 220V ~ 60Hz

Dibujo técnico (cm)

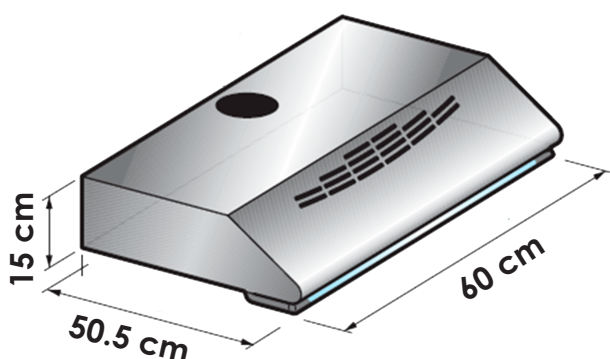

Diagrama

- 1.- Botón de apagado
- 2.- Botón de velocidad 1
- 3.- Botón de velocidad 2
- 4.- Botón de velocidad 3
- 5.- Botón de luz
- 6.- Filtros de aluminio
- 7.- Luz alógena
- 8.- Vidrio direccional de vapor

Dimensiones externas (cm)


Ancho: 60
Fondo: 50.5
Alto: 15

Pasos para su uso

- 1.- Conecte el cable de electricidad al tomacorriente
- 2.- Encienda la campana
- 3.- Seleccione la velocidad que desee
- 4.- La campana eliminara los olores generados por la cocción de los alimentos y retendrá la grasa.

Recomendaciones

- 1.- Limpiar la campana periódicamente.
- 2.- No cocinar con llamas altas (flamear) debajo de la campana.
- 3.- Desenchufar la campana , antes de realizar la limpieza.
- 4.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficies, ya que se dañan.
- 5.- Los filtros de carbón, no son reutilizables, se deben cambiar cada 6 a 8 meses dependiendo el uso de la campana.
- 6.- La campana debe tener como mínimo una distancia de 70 cm desde la mesa de la cocina hasta el filtro de la campana.

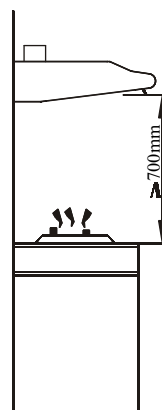

www.klimatic.com.pe



Calle Francisco Almenara 384
Urb. Santa Catalina - La Victoria - Lima

Ventas
☎ 319 2010
☎ 993 528 863

Servicio Técnico
☎ 319 2005 / 319 2008
☎ 319 2013 / 319 2017